


DX1 - Data Flow Controller bevezető akció



A DX1 kifejezetten a termelési szinten, a berendezésekből származó adatok gyűjtésére és vizualizálására kifejlesztett korszerű eszköz, amely az adatok hasznosítására és kezelésére nyújt egyszerű és használható megoldásokat, akár a laikus akár az adatkezelésben jártas felhasználók számára.

Programozási tudás nélkül is, nagy mennyiségű nyers adatokból, használható információkat készíthet, továbbíthat a gyártósorra, irányítási szintre, karbantartóknak, vezetőknak, stb. és valós időben megjeleníti a kulcsfontosságú mérőszámokat.

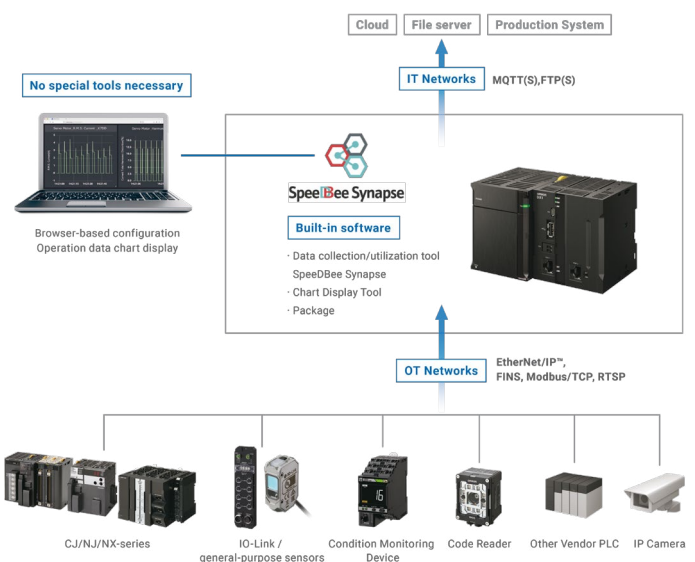

Szeretne további tájékoztatást kapni?

+36 1 399 30 50

industrial.omron.hu/hu/products/data-flow-controller

Rendeljen, és használja ki ajánlatunk előnyeit!
Az ajánlatunk 2026. 02. 01-től 2026. 06. 30-ig érvényes.

Növelje a termelékenységét az adatok okos felhasználásával és a kevesebb állásidővel



A különböző gyártók eszközeiről - beleértve a nem OMRON PLC-eket is - származó adatok idősoros formátumban gyűjthetők. Az adatok a hozzájuk tartozó videóval együtt is megtekinthetők.

Kulcsrakész megoldás további rejtett költségek nélkül Beépített szoftverek és csomagok:

- SpeedBee Synapse - Adatgyűjtő és integrációs motor
- Chart Display Tool - Élő és múltbeli adatok webalapú vizualizációja
- Grafana Szerver
- **Előre telepített csomagok:**
 - **Berendezések felügyelete** – a gép állapota és teljesítménye
 - **Gyár felügyelet** – több gép / több vonal összevonása
 - **Állapotfigyelés** – valós idejű állapotjelző dashboard-ok
 - **Eseményvezérelt videónaplózás** – videórögzítés riasztások/események esetén
- Egyéni funkciók megvalósíthatók Python nyelven



BEVEZETŐ ÁR
654 500 Ft




EtherNet/IP™

IO-Link



MQTT

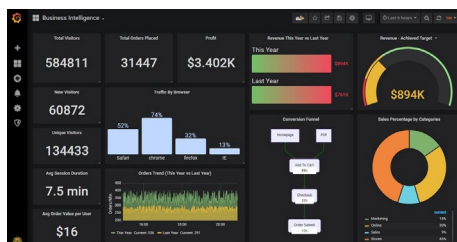

A csomag tartalma

- **DX100-0010** Data Flow Controller
 - **Portok:**
 - 2 × Ethernet (1 Gbps + 100 Mbps)
 - 1 × USB 2.0 (Type A, 5 V / 0.5 A)
 - **Méret / súly:** 78,8 × 90 × 80 mm / ≈ 250 g
 - **LED-ek:** PWR, RUN, ERR (üzemállapot)
 - **Beépített RTC:** 10 napos áthidalási idő; ± 4 perc/hónap pontossággal
 - **Támogatott protokollok:** TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), MQTT(S), NTP, DHCP, DNS/mDNS, FINS, Ethernet/IP, ModBUS/TCP,...
 - **Csatlakoztatható:** PLC, IO-Link master, Modbus gateway, NAS, IP camera, cloud...
- **NJ-PA3001 vagy NJ-PD3001**
 - 24 VDC vagy 100-240 VAC megtáplálású tápegység